

Extra camera aansluiten via een POE switch

Fysieke poorten op de recorder zijn bezet.



Extra camera toevoegen via een PoE-switch

U heeft al een camerasysteem in gebruik en wilt hier graag een extra camera aan toevoegen. Alle fysieke poorten op de recorder zijn echter bezet. Maakt u gebruik van een **PoE-switch**, dan kunt u de camera alsnog aansluiten.

Stap 1. Camera aansluiten

Sluit de nieuwe camera aan op de **PoE-switch** en controleer of de camera verbinding maakt (de lampjes op de switch knipperen).

Stap 2. Camera koppelen aan de recorder

Om de camera zichtbaar te maken in uw recorder, heeft u een monitor of tv nodig die is aangesloten op de recorder. Volg daarna deze stappen:

1. **Log in** op de recorder.
2. Rechter muisknop en dan **verlaat volledig scherm**
3. Ga naar **Configuratie**.
4. Kies **Kanaal beheren (Kanaalconfiguratie)**.

Hier ziet u een overzicht van de camera's die al aan de recorder gekoppeld zijn. Daaronder vindt u de lijst met **Online apparaten**. Deze zal nu nog leeg zijn, hiervoor gaan we verder met stap 3.

The screenshot displays the Dutch Security Systems web interface. The top navigation bar includes icons for System, Network, Camera, Settings (highlighted), and Events. The left sidebar lists various configuration options: Systeem, Netwerk instellen, Kanaal beheren (expanded), Kanaal configureren (selected), PoE, OSD Configuratie, Beeldinstelling, Privacy masker, Detectie, and Opnamen beheren. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Added Device List', contains a table with columns: Kanaal Nr., IP adres, Camera naam, Status, Protocol, Poort, and Bedienen. It shows one entry for 'CH1' with IP '192.168.11.2' and status 'Online'. The bottom section, 'Online apparaten lijst', also has a table with columns: Nee(2), IP adres, Protocol, Poort, and Bedienen. It is currently empty. Both tables include search bars and action buttons like 'Upgrade IPC', 'Handmatig toevoegen', and 'Verwijder'.

Stap 3. Camera zoeken

- Klik op **Zoeken**.
- De recorder zoekt nu naar beschikbare camera's die via de PoE-switch verbonden zijn.
- Selecteer de gewenste camera


Stap 4. Camera verbinden aan uw recorder

Na het zoeken van uw camera ziet u dat deze in een andere IP-range zit dan al uw camera's die online zijn. De camera die online zijn hebben bijvoorbeeld een 192.168.11.xx maar de camera die zojuist gevonden is heeft 192.168.1.168.

U zal dus nu eerst het IP-adres moeten aanpassen en daarna kunt u de camera toevoegen. Klik nu op het penntje rechts van het plusje, Hier zal u de volgende gegevens moeten gebruiken.

- IP-adres: kies een vrij adres binnen de juiste range, bijvoorbeeld 192.168.11.xx
- Netmask: 255.255.255.0
- DHCP-gateway (Poort IPv4): bijvoorbeeld 192.168.11.1
- Poort 80
- Gebruikersnaam: admin
- Camera wachtwoord: 123456

Wanneer u deze gegevens heeft bevestigd, kunt u de camera toevoegen aan de recorder, klik hiervoor op het plusje (naast het penntje) in de zojuist aangepaste IP-adres.

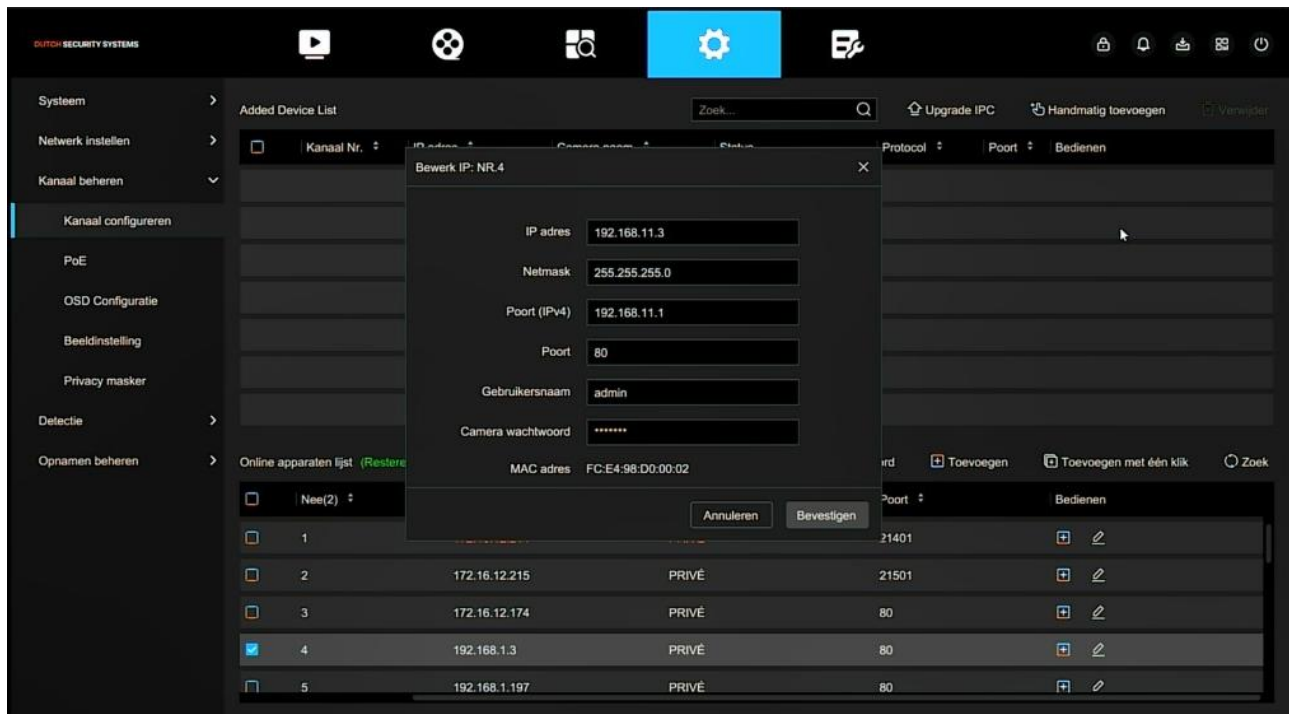

Hulp nodig?

Komt u er niet helemaal uit, of lukt het niet? Neem dan contact op met onze supportafdeling:

Telefoon: +31 72 202 9024 (kies optie 2)

E-mail: support@dutchsecuritysystems.nl

WhatsApp: 072-2029024 (alleen berichten)

Openingstijden Support:

- Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
- Zaterdag: 10.00 – 14.00 uur
- Zondag & feestdagen: gesloten