

Montage box bevestigen
Sony Bullet AI ISP 2K
&
Sony Bullet 4K – Dual Light



Inhoudsopgave

Ontvangen producten:.....	3
Stap 1: Montage box gereed maken	4
Stap 2: Montage box plaatsen	4
Stap 3: Kabel aansluiten	5
Stap 4: Camera op de montage box monteren	6
Wanneer vervalt de garantie.....	7

Ontvangen producten:

Bij uw bestelling van de Bullet Camera (2K of 4K) in combinatie met de montage box heeft u de volgende onderdelen ontvangen:

Camera

- Bullet camera
- Bevestigingsschroeven voor de camera
- Inbussleutel voor het afstellen van de camera
- Template-sticker voor het nauwkeurig positioneren van de camera

Montage box

- Montage box
- Bevestigingsschroeven voor de montage box
- Schroeven voor het monteren van de camera op de montage box
- Template-sticker voor het nauwkeurig positioneren van de montage box




Stap 1: Montage box gereed maken

U begint met de montage box. Draai de drie schroefjes aan de bovenkant een stukje los. Deze schroefjes komen niet volledig uit het bovenste plaatje, dus draai ze allemaal slechts gedeeltelijk los en til vervolgens de bovenkant eraf.

U kunt nu ook het rubberen doorvoerstuk, waar de kabel doorheen gaat, verwijderen. Dit maakt het straks eenvoudiger om de camerakabel door te voeren. Leg dit onderdeel alvast apart.

Ga daarna eerst verder met het plaatsen van de montage box op de juiste locatie, voordat u de camera monteert.

Let op: op de montage box staat het woord *UP*. Zorg ervoor dat deze aanduiding aan de bovenkant zit tijdens de montage.

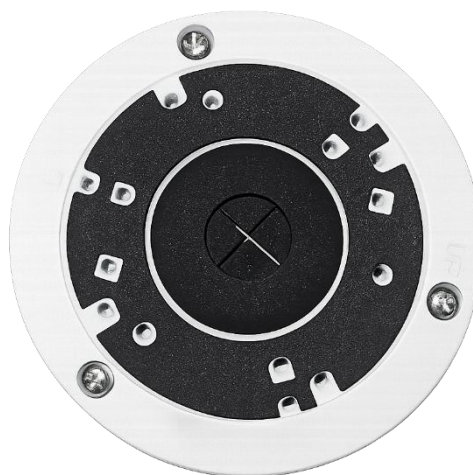


Stap 2: Montage box plaatsen

U pakt de template-sticker van de montage box. Deze sticker geeft aan hoe de montage box correct op de muur of het plafond geplaatst moet worden.

A: De opening waar de kabel doorheen loopt. Dit kan de RJ45-kabel van de camera zijn, of een UTP-kabel die van binnenuit wordt doorgevoerd voor de netwerkverbinding.

1: De posities van de schroefgaten waarmee u de montage box stevig bevestigt.

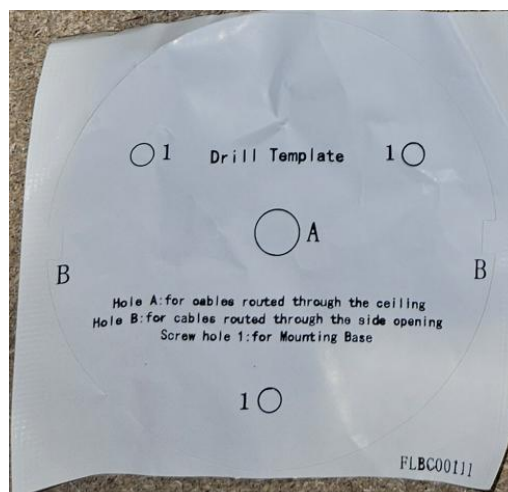

Stap 3: Kabel aansluiten

Nu de montage box op de juiste plek is bevestigd en de UTP-kabel is voorbereid, kunt u de camera op de montage box monteren.

Benodigdheden


- De camera
- Een schroevendraaier of schroefтол
- Drie van de vier schroefjes uit het zakje van de montage box

Zoals te zien is op de afbeelding hieronder, schuift u eerst het rubberen doorvoerstuk over de camerakabel. Zorg ervoor dat de kabel ver genoeg door het rubber wordt geleid, zodat er geen losse kabel in wind of regen kan blijven hangen.

Plaats vervolgens het rubberen doorvoerstuk weer stevig terug in de montage box.

Nu kunt u de RJ45-connector van de camera eenvoudig aansluiten op de UTP-kabel die van binnenuit komt.

Tot slot bevestigt u de boven- en onderzijde van de montage box weer aan elkaar door de drie schroefjes vast te draaien.

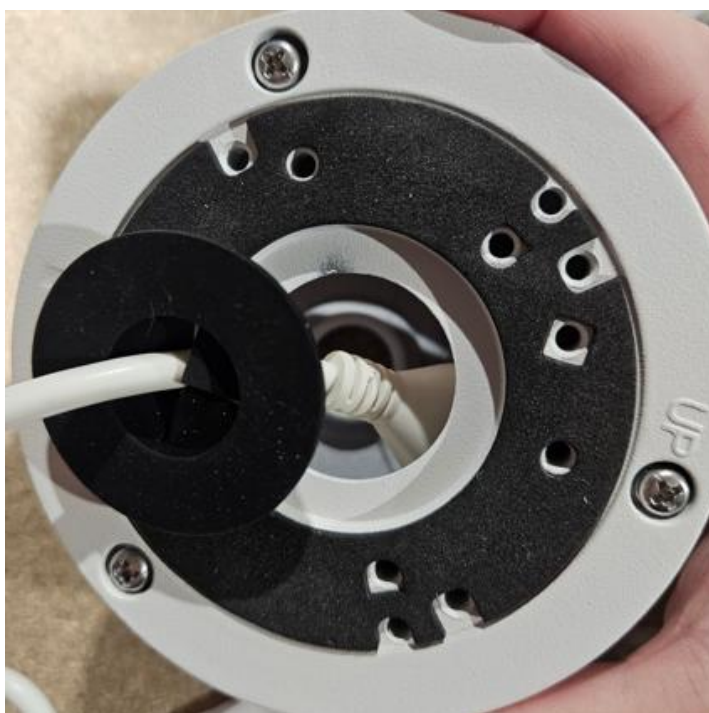


Let op: Tape de RJ45-connector en de UTP-kabel altijd extra waterdicht af met kabeltape. Ook al worden deze weggewerkt in een montage box, kan vocht na verloop van tijd alsnog binnendringen.

Stap 4: Camera op de montage box monteren

Schroef nu de camera stevig vast aan de montage box. Bekijk de onderstaande foto om te zien welke schroefgaten van de camera overeenkomen met die van de montage box.

Zoals te zien is, staat de camera nu nog recht naar voren. Dit maakt het monteren eenvoudiger. Met de bijgeleverde inbussleutel kunt u de camera iets losdraaien om deze nauwkeurig af te stellen. Controleer via een monitor of de mobiele app of de camera correct is gepositioneerd.

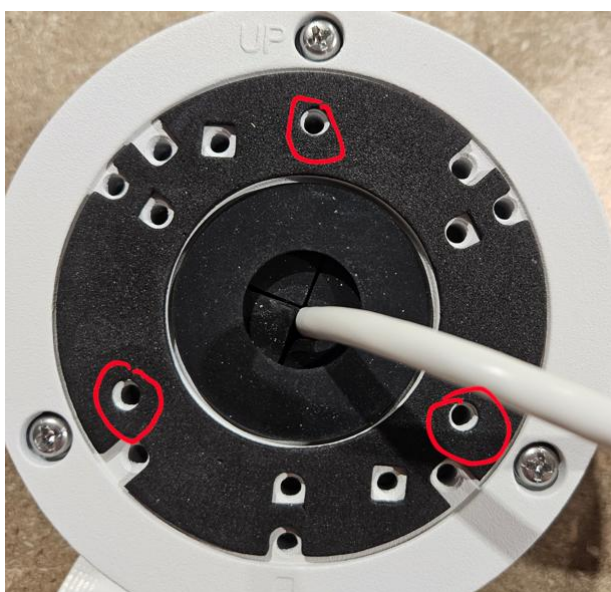

Let op: Verwijder altijd de blauwe beschermfolie van de camera voordat u deze in gebruik neemt.

Wanneer vervalt de garantie

U knipt geen connectoren af van de standaard 20 meter kabels . Deze connectoren zijn in de fabriek vooraf gegoten en lenen zich er niet voor om af geknipt te worden en er weer opnieuw opgezet te worden.

Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van het product.

U knipt niet de witte kabel door die aan de camera zit. Ook deze is fabriek af gemonteerd en leent zich er niet voor om doorgeknipt te worden.

Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van de camera.

U laat niet de witte kabel die aan de camera zit in de open lucht hangen. Zeker niet terwijl de netwerkkabel aangesloten zit. Hier zit spanning op en leent zich er niet voor om in de open lucht te functioneren.

Indien dit wel gebeurt vervalt de garantie van de camera en de bijbehorende bekabeling.

Tape de RJ45-connector en de UTP-kabel altijd extra waterdicht af met kabeltape. Ook al worden deze weggewerkt in een montage box of muurbeugel, kan vocht na verloop van tijd alsnog binnendringen wat schade kan veroorzaken aan de camera en de verbinding. Let erop dat de tape strak wordt aangebracht en volledig rondom de aansluiting zit, zodat er geen openingen overblijven.

Gebeurt dit niet op de juiste manier en komt er vocht in de aansluiting als gevolg van onjuiste afdichting, vervalt de garantie op de camera en bijbehorende bekabeling.

U draait niet de bol van de camera / lens open met een inbussleutel, zodat het binnenwerk van de camera zichtbaar wordt. Dit is in geen enkele situatie nodig en dient door een professional gedaan te worden.

Indien dit wel is gebeurt vervalt de garantie van de camera.