

Dag- en nachtstand

Infrarood en Full color camera



De Dag- en nachtstand: De verlichting en infrarood instellingen

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe de **dag- en nachtschakelaar** van uw camera werkt en welke instellingen u kunt aanpassen.

Eerst laten we zien hoe u deze instellingen kunt openen in de app. Daarna gaan we in op de verschillende opties:

- Camera's met **infrarood**
- Camera's met **LED-verlichting** (Full Color)



In de **Dutch Security App handleiding**: [De-DutchSecurity-APP-handleiding.pdf](#) vindt u hierover ook een korte toelichting, onder het kopje *Infrarood / LED-verlichting*. Dit is de algemene handleiding van de APP en hier zal alles dus ook kort worden uitgelegd.

Hoe komt u bij de Dag- en nacht modus:

1. Open de app en ga linksboven naar de **drie strepen**
2. Ga naar **Instellingen (Apparaat configuratie)**
3. Open **Mijn apparaten** en tik op de recorder
4. Kies hier de juiste camera waar u graag de verlichting op wilt aanpassen.
5. Druk hier nu op **Beeld instellingen**.

Hier krijgt u nu alle beeld instellingen te zien van de camera die u geselecteerd heeft.

Druk op de **Dag- en nacht modus** zodat u bij de juiste instellingen kunt komen.

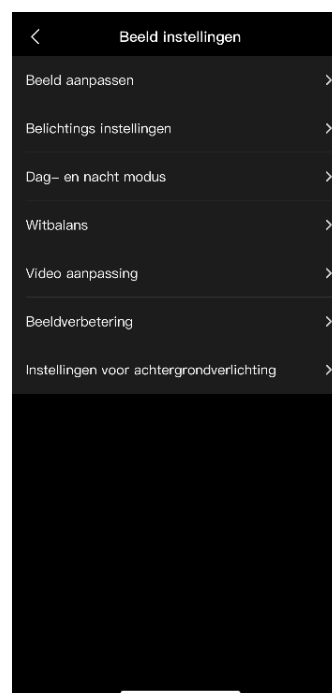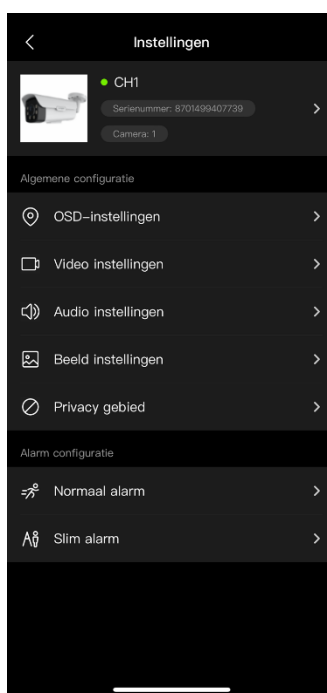

De infrarood camera

De infrarood camera kan je op twee manieren aansturen. “De Dag- en nacht schakelaar” en de “Aanpassen helderheid”

De Dag- en nacht schakelaar kan ingesteld worden op het volgende:

Automatisch: Nu bepaald de camera zelf wanneer deze op infrarood moet.

Overdag: De camera zal nu niet meer op infrarood gaan.

Nacht: De camera zal 24/7 op infrarood staan.


Geplande omschakeling: U kunt zelf bepalen wanneer de camera op infrarood moet.

Daarnaast kunt u wanneer de camera op Automatisch staat de Aanpassen helderheid bewerken. Deze kan ingesteld worden op de volgende twee standen:

Automatisch: De camera bepaald zelf de helderheid.

Handmatig: U bepaald hoe vel de infrarood zal zijn.

Let op: De instellingen voor Gevoeligheid, Filter tijd, Bescherming tegen overmatige blootstelling en Vol lichtmodus zijn standaard. Bij deze instellingen hoeft u geen aanpassingen te doen.

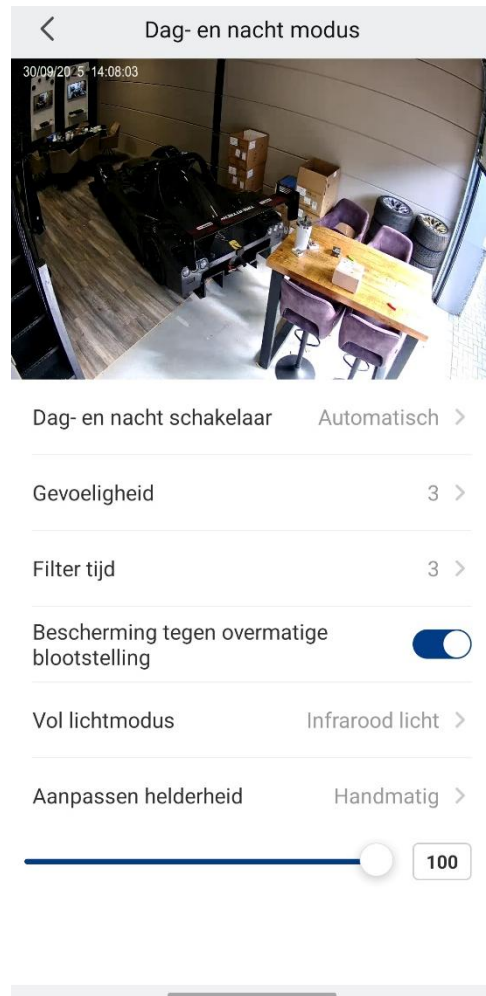

De Full color camera

De Full Color camera kan je op twee manieren aansturen. “De Dag- en nacht schakelaar” en de “Aanpassen helderheid”

De Dag- en nacht schakelaar kan ingesteld worden op het volgende:

Automatisch: Nu bepaald de camera zelf wanneer deze met wit licht bij zal schijnen.

Overdag: De verlichting op de camera zal niet aan gaan (De lamp blijft uit).

Nacht: De verlichting op de camera staat nu 24/7 aan.

Geplande omschakeling: U kunt zelf bepalen wanneer de camera de verlichting moet gebruiken.

Daarnaast kunt u wanneer de camera op Automatisch staat de Aanpassen helderheid bewerken. Deze kan ingesteld worden op de volgende twee standen:

Automatisch: De camera bepaald zelf de helderheid.

Handmatig: U bepaald hoe vel de verlichting zal zijn.

Let op: Wanneer u een detectie heeft ingesteld en u zet de helderheid op handmatig en dan op 0 zal de LED lamp gaan branden bij een detectie.

Let op: De instellingen voor Gevoeligheid, Filter tijd, Bescherming tegen overmatige blootstelling en Vol lichtmodus zijn standaard. Bij deze instellingen hoeft u geen aanpassingen te doen.

