Sony PTZ 360 graden camera

Instellingen in de Dutch security app



DUTCH SECURITY SYSTEMS
ALWAYS IN CONTROL

Inhoudsopgave

Wat zijn de mogelijkheden van de PTZ 360 ° camera 2
Uitleg bedieningspaneel in de app 3
Tabblad: vooraf ingesteld 4
Vooraf ingesteld 40 – personen volgen 4
Tabblad: rondkijken 5
Detectie instellen 7
Pushmeldingen ontvangen 7
Contact 8

DUTCH SECURITY SYSTEMS
ALWAYS IN CONTROL

Wat zijn de mogelijkheden van de PTZ 360° camera

Een **PTZ-camera** biedt meer mogelijkheden dan een camera met een vaste kijkrichting. PTZ staat voor **Pan, Tilt en Zoom**. Dit betekent dat de camera op afstand kan draaien, omhoog en omlaag kan bewegen en kan inzoomen. Hierdoor kunt u met één camera een groter gebied bewaken en de camera gericht laten kijken naar de plekken die voor u belangrijk zijn.

Een belangrijke functie van de PTZ-camera is het **automatisch volgen van personen**. Wanneer de camera een persoon detecteert, kan de camera deze persoon automatisch volgen door mee te draaien. Hierdoor blijft de gedetecteerde persoon zo lang mogelijk in beeld. Wanneer het volgen is afgelopen, kan de camera weer terugkeren naar de ingestelde positie of verdergaan met de ingestelde route.


Daarnaast kunt u verschillende **vaste posities opslaan**. Denk bijvoorbeeld aan een positie gericht op de oprit, een toegangspoort, de voordeur of een ander belangrijk gedeelte van het terrein. De camera kan vervolgens eenvoudig naar één van deze opgeslagen posities worden gestuurd, zonder dat u deze iedere keer handmatig hoeft te richten.

Met deze opgeslagen posities kunt u ook een **automatische route** instellen. De camera beweegt dan automatisch tussen de door u gekozen posities. Zo kan de camera bijvoorbeeld eerst de oprit bekijken, vervolgens naar de ingang draaien en daarna een ander gedeelte van het terrein controleren. Op deze manier kan één PTZ-camera automatisch meerdere belangrijke plekken in de gaten houden.

In deze handleiding worden de beschikbare **PTZ-instellingen** stap voor stap toegelicht. U leest hoe u functies zoals **personen volgen, vaste posities en routes** instelt en gebruikt. Hiermee kunt u de werking van de camera afstemmen op de situatie rondom uw woning of bedrijf.

Uitleg bedieningspaneel in de app

PTZ-camera handmatig bedienen

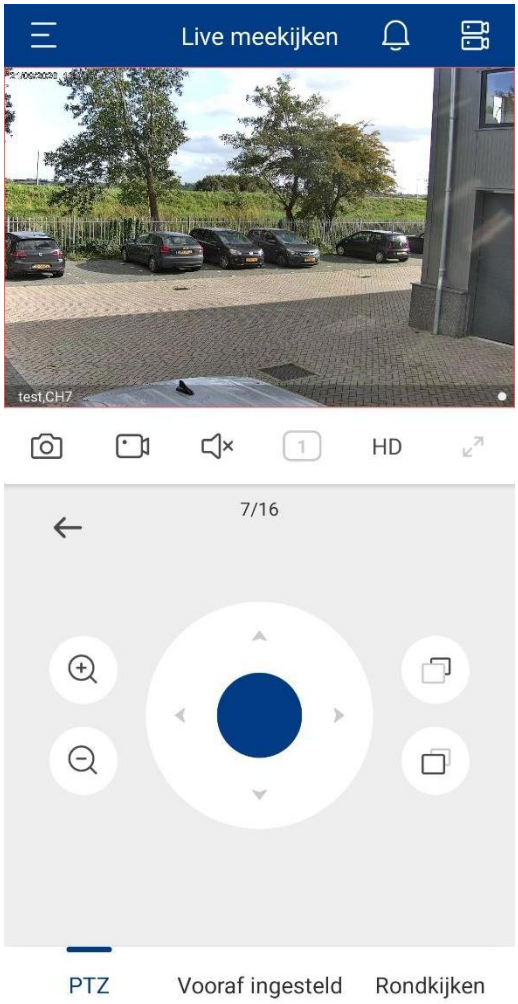

Via het tabblad **PTZ** kunt u de camera handmatig bedienen. Hier vindt u verschillende opties waarmee u de kijkrichting en zoom van de camera kunt aanpassen.

Met de pijltjes rondom de blauwe cirkel bepaalt u de kijkrichting. Hiermee kunt u de camera naar **links, rechts, boven en beneden** laten bewegen.

Aan de linkerkant vindt u de opties voor het **in- en uitzoomen**:

- **Vergrootglas met +:** hiermee zoomt u in op het beeld.
- **Vergrootglas met –:** hiermee zoomt u weer uit.

Aan de rechterkant vindt u twee opties voor het **scherpstellen van het camerabeeld**. De camera stelt het beeld normaal gesproken automatisch scherp. Deze optie hoeft u daarom in de meeste gevallen **niet handmatig te gebruiken**.

Onderaan vindt u drie verschillende onderdelen:

PTZ
Hiermee kunt u de camera handmatig bewegen, in- en uitzoomen en bepalen waar de camera naar kijkt.

Vooraf ingesteld
Hier kunt u vaste posities van de camera opslaan en later eenvoudig opnieuw oproepen.

Rondkijken
Hier kunt u een route instellen waarmee de camera automatisch tussen verschillende opgeslagen posities beweegt.

In de volgende stappen worden “vooraf ingesteld” en “rondkijken” verder uitgelegd.


Tabblad: vooraf ingesteld

Vooraf ingestelde posities

Onder **Vooraf ingesteld** kunt u vaste kijkposities van de PTZ-camera opslaan. Deze worden ook wel **presets** genoemd.

Een vooraf ingestelde positie onthoudt waar de camera op dat moment naartoe kijkt. U kunt de camera bijvoorbeeld richten op de **oprit**, **ingang** of een ander belangrijk gedeelte van het terrein en deze positie vervolgens opslaan. Wanneer u later op deze vooraf ingesteld opties drukt, draait de camera automatisch terug naar deze opgeslagen positie.

U kunt meerdere posities opslaan. Iedere positie krijgt hiervoor een eigen nummer, zoals u op de afbeelding kunt zien.

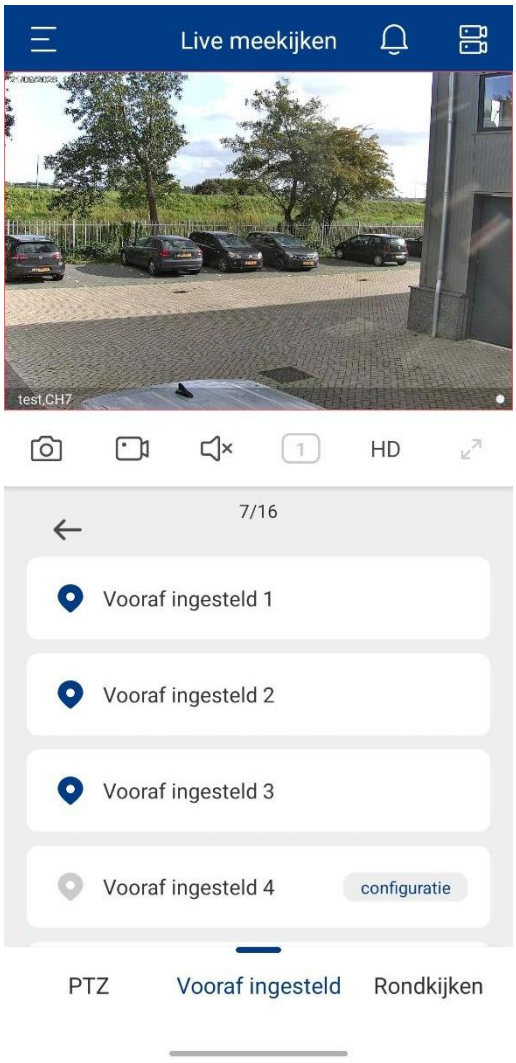

Een positie instellen

- Beweeg de camera via het tabblad **PTZ** eerst naar de gewenste kijkrichting.
- Ga vervolgens naar **Vooraf ingesteld** en kies het nummer waaronder u deze positie wilt opslaan.
- Via **Configuratie** kunt u de huidige positie van de camera aan dit nummer koppelen.

Herhaal dit wanneer u meerdere belangrijke posities wilt opslaan.

Vooraf ingesteld 40 – personen volgen



Naast de normale vooraf ingestelde posities is **Vooraf ingesteld 40** belangrijk voor de functie waarmee de PTZ-camera automatisch personen kan volgen.

- Ga hiervoor naar **Vooraf ingesteld** en zoek hier **Vooraf ingesteld 40**.
- Activeer deze. Zodra Vooraf ingesteld 40 hier is geactiveerd, staat deze functie correct ingesteld.

Vooraf ingesteld 40 hoeft niet aan een route bij **Rondkijken** te worden toegevoegd. Deze werkt zelfstandig en is specifiek bedoeld voor het automatisch volgen van personen.


Let op: Gebruik **Vooraf ingesteld 40** daarom niet voor een andere opgeslagen camerapositie.

Tabblad: rondkijken

Een cruise lijn instellen

Onder **Rondkijken** kunt u een **cruise lijn** aanmaken. Hiermee bepaalt u tussen welke vooraf ingestelde posities de PTZ-camera automatisch moet bewegen.

Druk bij de gewenste **cruise lijn** op het pijltje aan de rechterkant. Onderaan het scherm verschijnt vervolgens een menu. Druk hier op het potlood met vierkant om de cruise lijn te bewerken.

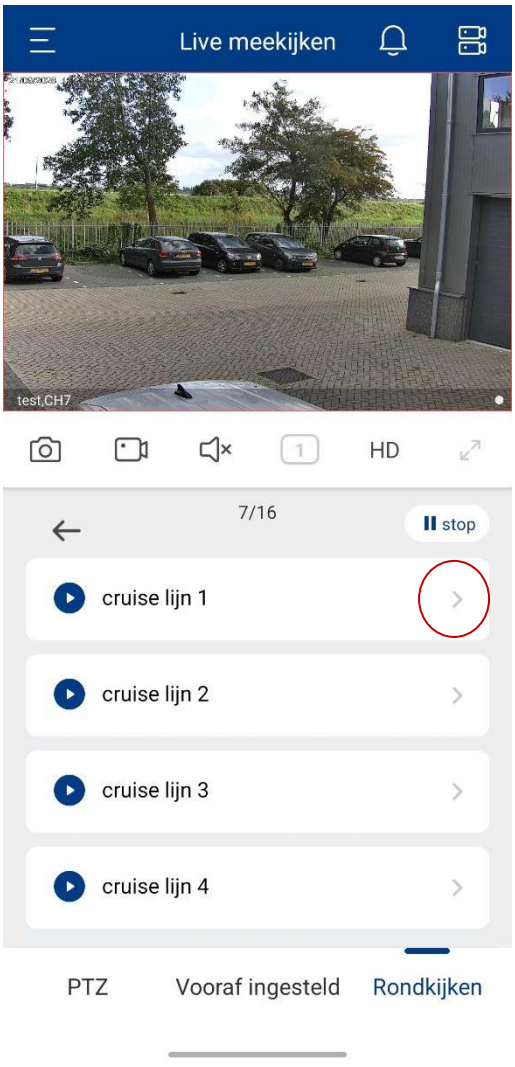




DUTCH SECURITY SYSTEMS
ALWAYS IN CONTROL

Posities instellen


U kunt nu een overzicht zien van de beschikbare vooraf ingestelde posities.

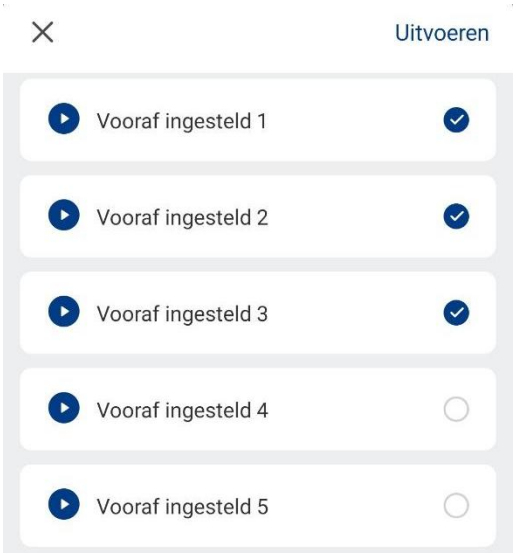

Selecteer de posities die u aan de cruise lijn wilt toevoegen. Een geselecteerde positie herkent u aan het **blauwe vinkje** aan de rechterkant.

Wanneer u bijvoorbeeld *Vooraf ingesteld 1, 2 en 3* selecteert, worden deze drie posities onderdeel van de cruise lijn.

Druk vervolgens rechtsboven op uitvoeren. U ziet nu een overzicht van de posities die aan de cruise lijn zijn toegevoegd.

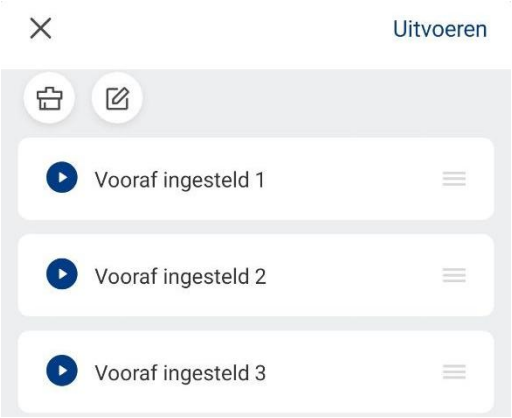

De volgorde van de posities bepaalt in welke volgorde de camera deze punten bezoekt. Met de drie streepjes aan de rechterkant kunt u de posities verslepen en zo de gewenste volgorde bepalen.

Wanneer alles naar wens is ingesteld, drukt u opnieuw op uitvoeren om de cruise lijn op te slaan.

Cruise lijn starten

Ga terug naar **Rondkijken** en druk op de blauwe afspeelknop naast de cruise lijn die u wilt gebruiken. De PTZ-camera begint nu automatisch langs de ingestelde posities te bewegen.

Wilt u de route beëindigen? Druk dan rechtsboven op Stop.

Let op: **Vooraf ingesteld 40** hoeft niet aan een cruise lijn te worden toegevoegd. Deze instelling wordt apart gebruikt voor het automatisch volgen van personen.

DUTCH SECURITY SYSTEMS
ALWAYS IN CONTROL

Detectie instellen

Op de PTZ camera kunt u ook een detectie instellen, hieronder kunt u volgen hoe u dit doet.

1. <u>Detectie instellen per camera</u>

1. Open de Dutch Security app op uw telefoon.
2. Druk linksboven op de drie streepjes en kies **Instellingen (Apparaat configuratie)**.
3. Selecteer de juiste recorder en kies daarna de PTZ waarop u detectie wilt instellen.
4. Klik op **Normaal alarm** en kies **Bewegingsdetectie**

2. <u>Activeren en instellen</u>

1. Activeer de bewegingsdetectie door **inschakelen** te activeren
2. Activeer daarna ook **Alleen bewegingsdetectie voor personen**
3. Hierna gaan we **Detectie Gebied** instellen, de overige instellingen kunt u standaard laten**.**
4. Bij detectie gebied, markeert u wat voor u belangrijk is om in de gaten te houden en waarvoor de camera dus op moet reageren.
5. Druk als laatste op **Bewaar** om het aangepaste gebied op te slaan.

3. <u>Opnameschema instellen</u>

De detectie werkt pas volledig als het opnameschema daarop is afgestemd.

1. Ga via de drie streepjes linksboven opnieuw naar **Instellingen (Apparaatconfiguratie)**.
2. Klik op de drie puntjes achter de recorder en kies **Lokale opslag** > **Opnameschema**.
3. Selecteer een camera en tik op het schema (de groene lijnen).
4. Kies hier voor: **Bewegingsdetectie** (geel).
5. Verwijder eventueel de **geplande video (groen)** als u geen 24/7 opname wilt.
6. Vergeet niet op **Kopiëren** te klikken zodat alle dagen gelijk worden ingesteld.

Let op: Het opnameschema stelt u per camera apart in.
Vergeet ook niet de **opnametijd** te activeren zodat de beelden echt worden opgeslagen.

Pushmeldingen ontvangen

<u>Meldingen ontvangen op uw telefoon (Configuratie koppeling)</u>

1. Ga terug naar de camera-instellingen en kies **Configuratie koppeling**.
2. Zorg ervoor dat de opties **Opnemen van beelden** en **Meldingen ontvangen** zijn aangevinkt.
3. Andere opties zoals <u>Volledig scherm</u>, <u>Zoemer</u> en <u>E-mail notificatie maken</u> kunt u optioneel activeren.

Contact

Hulp nodig?
Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met onze supportafdeling:

Telefoon: +31 72 202 9024 (kies optie 2)
E-mail: support@dutchsecuritysystems.nl
WhatsApp: 072-2029024 (hier kan niet naar gebeld worden, enkel voor berichten en bestanden)

Openingstijden Support:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur m.u.v. feestdagen