


verlichting instellen

De verlichting van de camera instellen. U heeft bijvoorbeeld de full color camera waar 's avonds twee leds op gaan branden. Deze instellingen kunt u op meerder manieren benaderen. Via de app, via een monitor of de searchtool.


Hieronder zullen wij de twee verschillende manieren voor u uitleggen.

Bitvision

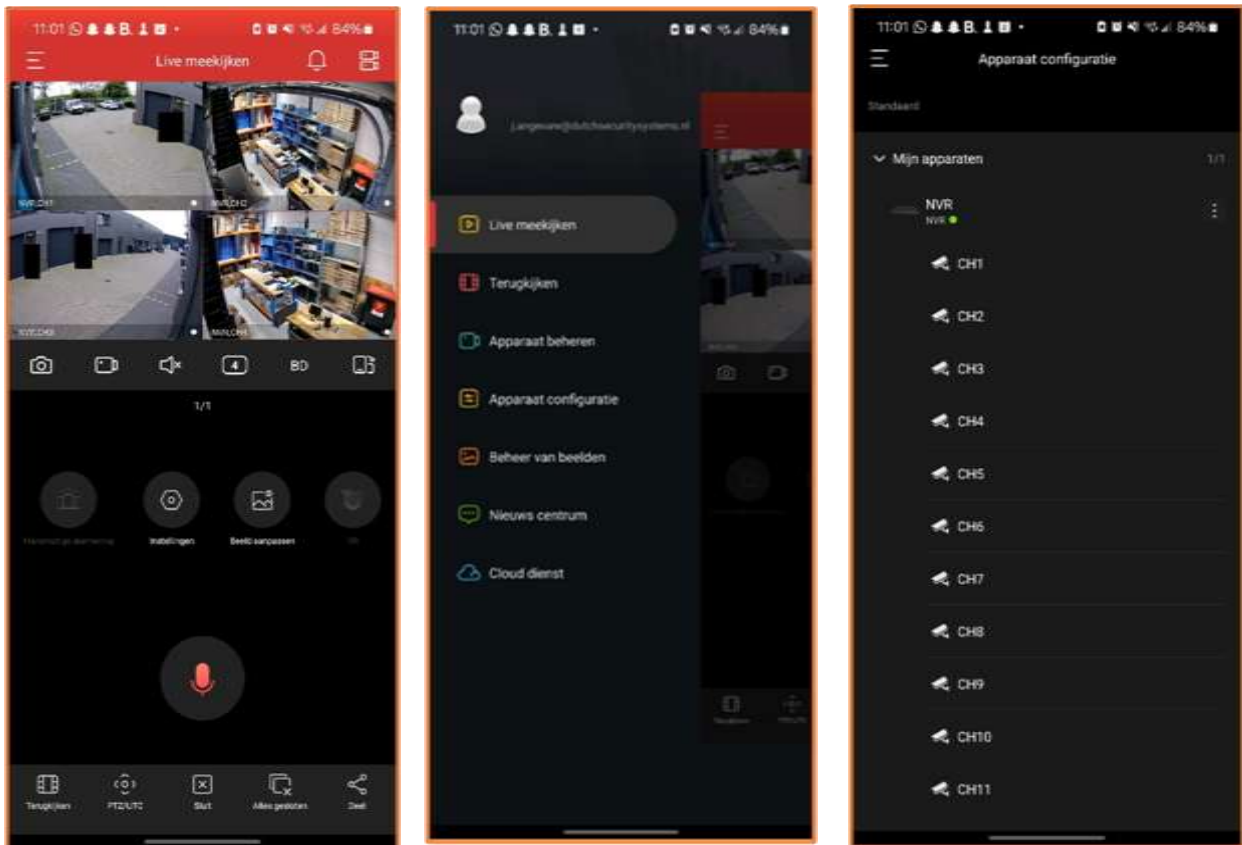

Als eerste selecteert u een camera.

Bij de instellingen van de camera, gaan we naar Beeld instellingen en dan Dag- en nacht modus.

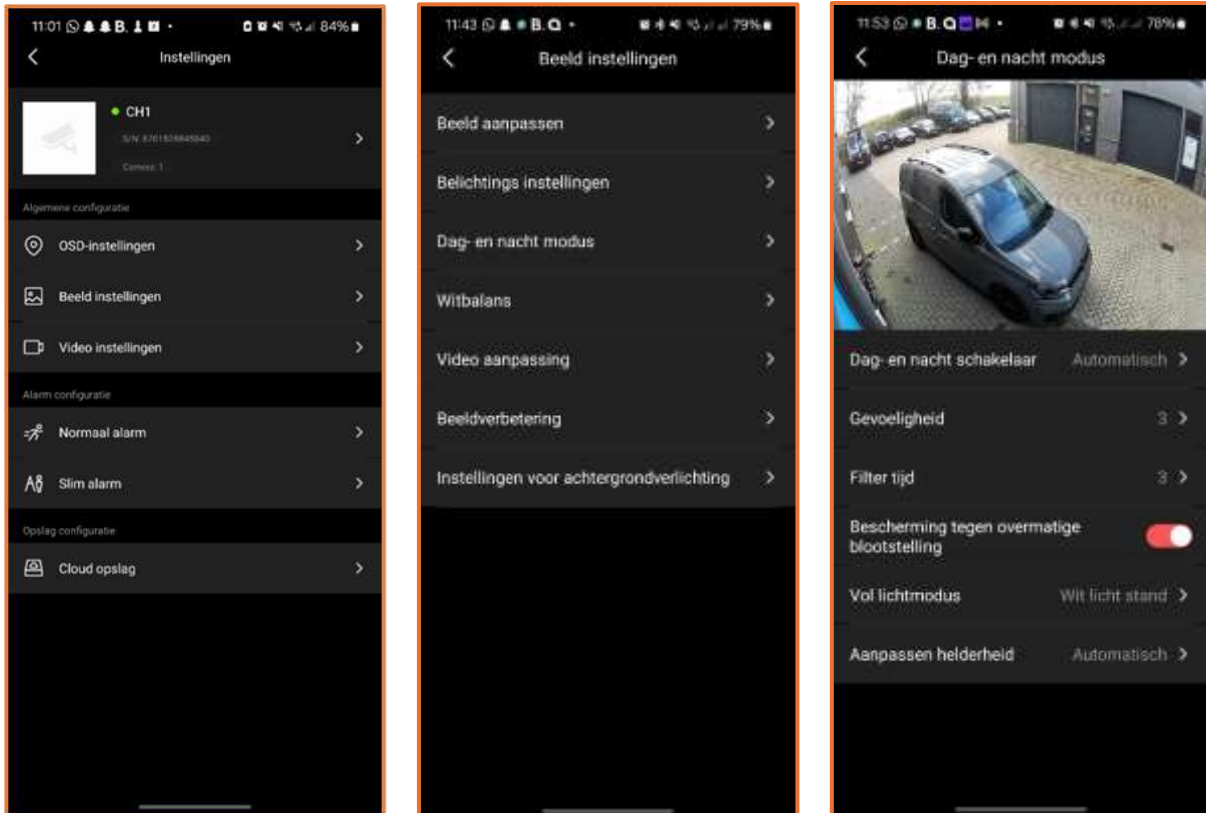

Bij de Dag- en nacht modus kunt u de instellingen van de verlichting bewerken. De drie opties voor de verlichting:

De lamp moet altijd branden wanneer het te donker is:

Dag- en nacht schakelaar: Automatisch

Aanpassen helderheid: Automatisch

De lamp moet alleen branden bij beweging:

Dag- en nacht schakelaar: Automatisch

Aanpassen helderheid: Handmatig en op 0 (hier kunt u ook de licht sterkte bepalen)

De lamp hoeft van mij helemaal niet aan te gaan:

Dag- en nacht schakelaar: Overdag


Searchtool

U logt in op de searchtool via uw Computer of laptop. Standaard zijn de gegevens, mocht u dit veranderd hebben dan zal u uw eigen gegevens moeten invullen.

gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: 12345

Wanneer u bent ingelogd gaat u naar Configuratie, daarna volgt u de onderstaande foto:

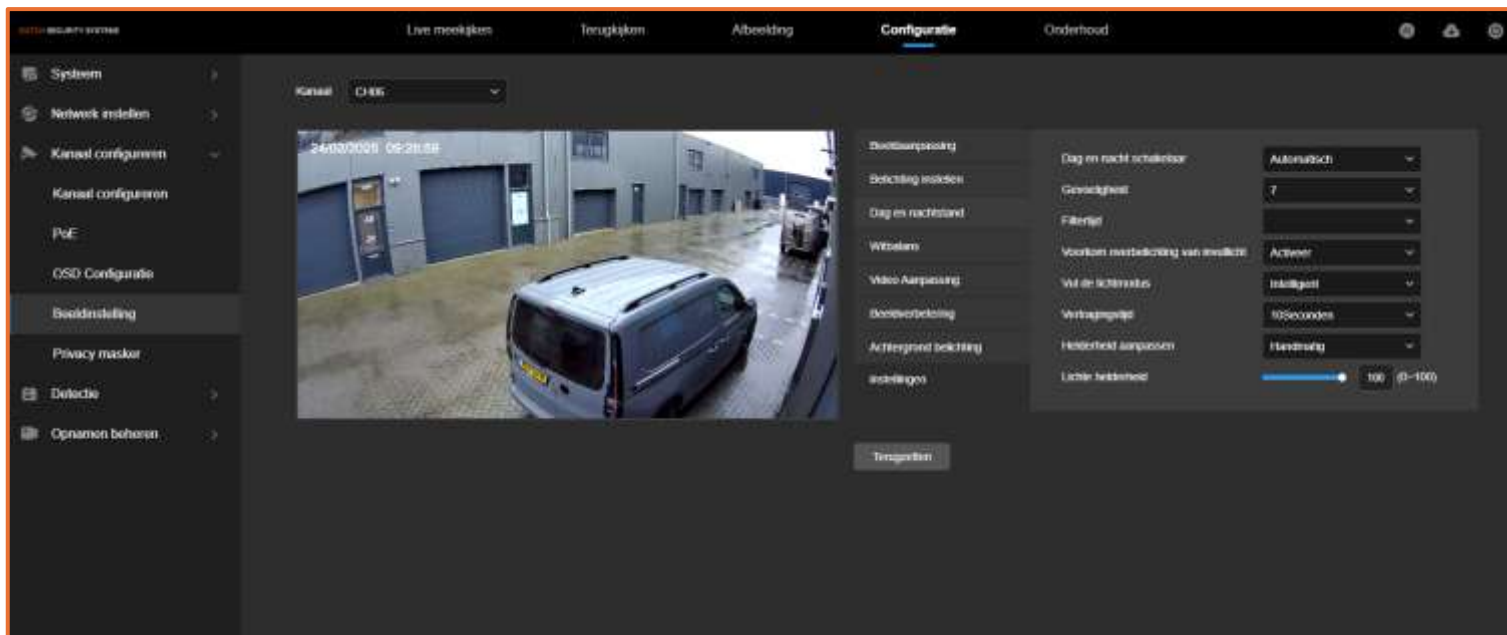

Dit zijn de stappen:

- Configuratie
- kanaal configureren
- Beeldinstelling
- Dag en nachtstand

Hier zijn de instellingen eigenlijk gelijk aan die van de app. Het enige verschil zit nu in de benaming van de instellingen

De lamp moet altijd branden wanneer het te donker is:

Dag- en nacht schakelaar: Automatisch
Aanpassen helderheid: Automatisch

De lamp moet alleen branden bij beweging:

Dag- en nacht schakelaar: Automatisch
Aanpassen helderheid: Handmatig en op 0 (hier kunt u ook de licht sterkte bepalen)

De lamp hoeft van mij helemaal niet aan te gaan:

Dag- en nacht schakelaar: Veelkleurig